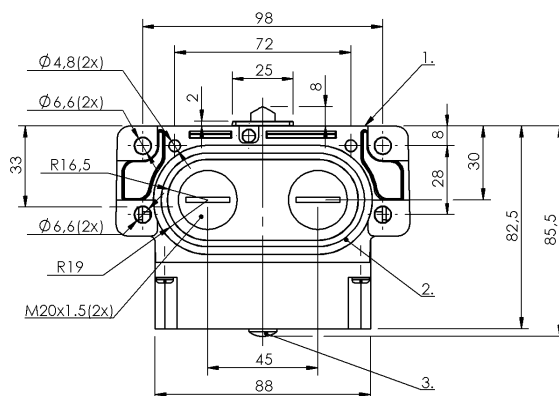


訂購代碼: BNS01JT

[illegible]

CE CCC UKCA

作用原理	1-4. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示 1-4. 開關位置: FD - 6 - 60 V

接口	M12x1 法蘭插頭, 5 針
連接方式	1. 開關位置: 插接器

測量工作電壓 U_e	1-3. 開關位置: 6 - 60 V 4. 開關位置: 30 V AC/36 V DC
連續電流	1-4. 開關位置: 4 A
開關功能, 機械	電隔離 雙重斷路 一個常開觸點和一個常閉觸點 二回路轉換觸點
開關頻率	1-4. 開關位置: 300/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0 : 3 千萬電路循環

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-4. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-4. 開關位置: 純銀, 鍍金

Number of switching positions	4x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-4. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-4. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
尺寸	120 x 84 x 85.5 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 4 開關位置 : 頂部
挺桿距離, 第 1 開關位置	30 mm
法蘭, 套管	2x 螺紋輸出端 M20
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-4. 開關位置: 40 m/min
開關元件	1-4. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1-4. 開關位置: 20 N

重複性	1-4. 開關位置: ± 0.002 mm
開關位置距離	12 mm


凸輪開關

BNS 819-D04-D12-62-10-FD-S80S

訂購代碼: BNS01JT

BALLUFF

Connector Drawings



插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)

