


單頭連接線

BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-100

訂購代碼: BCC05T8

BALLUFF

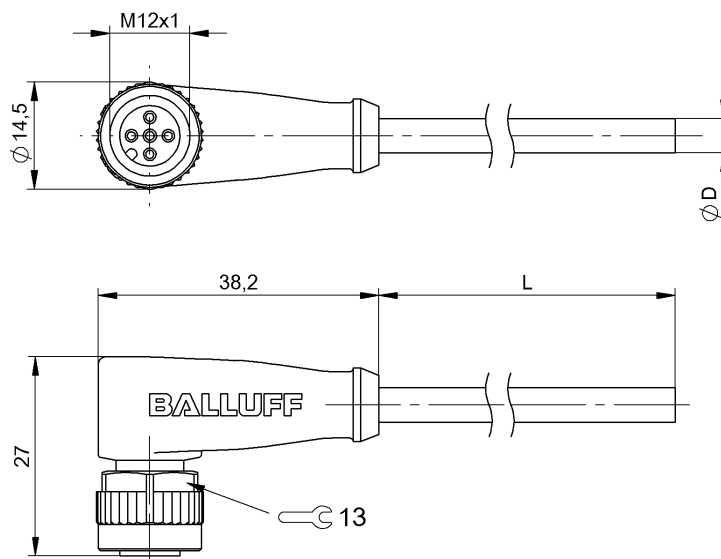

Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	22 AWG
接口	M12x1 插口, 彎頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	彎頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	TPE 黃色, 10 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	5.30 mm ±0.13 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	1 千萬

Electrical data

工作電壓 Ub	250 VDC / 250 VAC
最大線路額定電壓 AC	300 V
最大線路額定電壓 DC	300 V
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20327

耐火性符合 IEC 332-2

防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Environmental conditions

防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...105 °C

Interface

開關輸出端	反效
-------	----

Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅
電纜護套材料	TPE


Mechanical data

導線長度 L	10.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	黃色

單頭連接線
BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-100
訂購代碼: BCC05T8



Connector Drawings



- PIN 1：棕色
- PIN 2：白色
- PIN 3：藍色
- PIN 4：黑色

Wiring Diagrams (Schematic)

