


BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250

BALLUFF

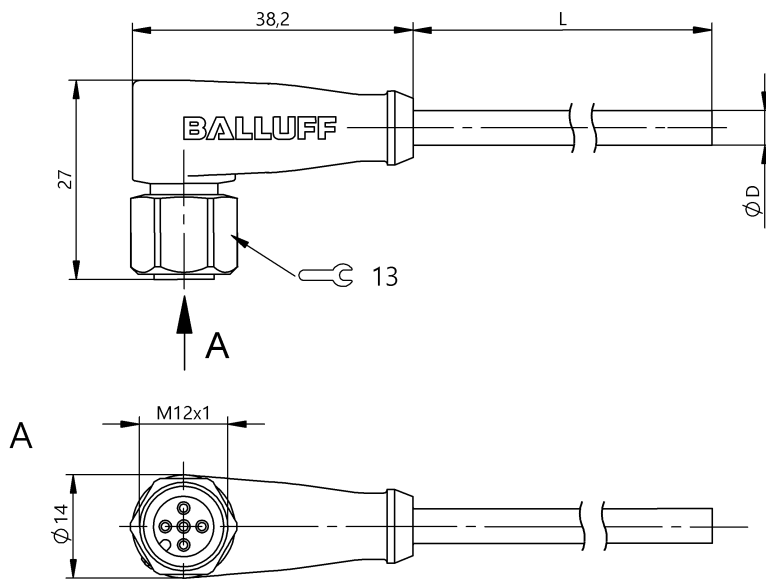

Environmental conditions

最大電纜溫度 UL, 彈性鋪設	80 °C
最高電纜溫度 UL, 固定鋪設	80 °C
防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...90 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...90 °C
電纜溫度, 拖鏈	-25...60 °C

Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	不鏽鋼 (1.4404)
電纜護套材料	PUR

Mechanical data

導線長度 L	25.00 m
最大加速，拖鏈	5 m/s ²
最大垂直運行行程，拖鏈	5 m
最大水平運行行程，拖鏈	5 m
最大運行速度，拖鏈	200 m/min
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套，顏色	黑色


單頭連接線
BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250
訂購代碼: BCC06UH

BALLUFF

Remarks


電纜結構符合 UL-AWM Style 20549
無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分
無矽膠
耐火性符合 IEC 60332-2
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Connector Drawings



PIN 1 : 棕色
PIN 3 : 藍色
PIN 4 : 黑色

Wiring Diagrams (Schematic)



1) LED 綠色 = 運行顯示
2) LED 黃色 = 功能