


單頭連接線


BCC M323-0000-10-001-VX8334-030

訂購代碼: BCC08MC

BALLUFF

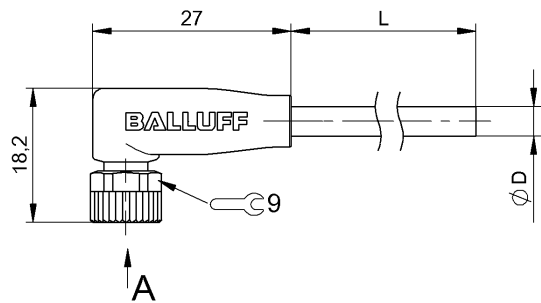

A

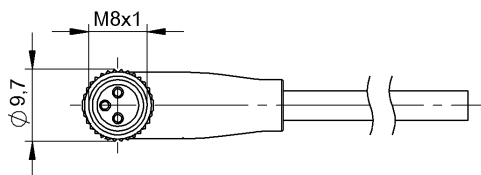

Basic features

認證

CE
cULus
WEEE

Electrical connection

導線數量

3

導線橫切面

0.34 mm²

接口

M8x1 插口, 彎頭, 3 針, A 編碼

插頭配置

彎頭

系統

包覆射出

針腳數

3

電纜

PVC 灰色, 3 m, 拖鏈相配

電纜直徑 D

4.50 mm ±0.15 mm

電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設

5 x D

電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設

10 x D

電纜, 最小彎曲圓弧

2 百萬

Electrical data

工作電壓 U_b

60 VDC / 60 VAC

額定電流 (40 °C)

4.0 A

Environmental conditions

最大電纜溫度 UL, 彈性鋪設

80 °C

最高電纜溫度 UL, 固定鋪設

80 °C

防護等級

IP67, IP69K

電纜溫度, 固定鋪設

-40...105 °C

電纜溫度, 彈性鋪設

-5...105 °C

電纜溫度, 拖鏈

-5...60 °C

Material

握體材料

PUR

觸點支架材料

PUR

觸點材料

黃銅

鎖緊螺母材料

壓鑄鋅或鍍鎳黃銅

電纜護套材料

PVC

Mechanical data

導線長度 L

3.00 m

最大加速, 拖鏈

5 m/s²

最大垂直運行行程, 拖鏈

2 m

最大水平運行行程, 拖鏈

5 m

最大運行速度, 拖鏈

200 m/min

電纜插頭擰緊力矩

0.4 Nm

電纜特性

拖鏈相配

電纜護套, 顏色

灰色

Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 2517

無矽膠


耐火性符合 IEC 60332-1-2

防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

單頭連接線
BCC M323-0000-10-001-VX8334-030
訂購代碼: BCC08MC

BALLUFF

Connector Drawings



PIN 1 : 棕色
PIN 3 : 藍色
PIN 4 : 黑色

Wiring Diagrams (Schematic)

