
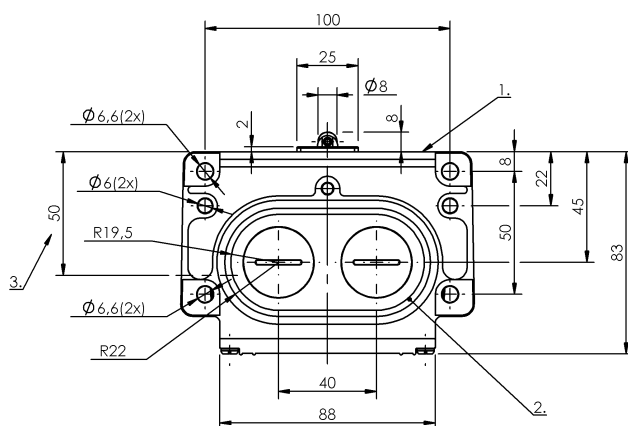


## 凸輪開關

BNS 819-D04-R16-100-10

訂購代碼: BNS00J9

# BALLUFF

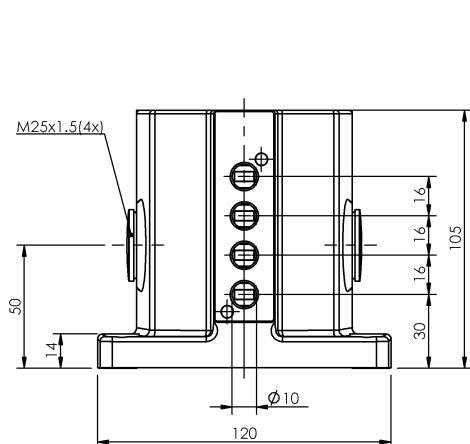

1) 參考沿, 2) 密封環, 3) 電纜通道



### Basic features

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| DIN 開關 | DIN 43697                 |
| 作用原理   | 1-4. 開關位置: 機械             |
| 基本標準   | IEC 60947-5-1             |
| 規格     | 突動觸點                      |
| 認證     | CE<br>UKCA<br>CCC<br>WEEE |

### Display/Operation

|      |              |
|------|--------------|
| 功能顯示 | 1-4. 開關位置: 無 |
|------|--------------|

### Electrical connection

|      |                 |
|------|-----------------|
| 連接方式 | 1-4. 開關位置: 螺栓連接 |
|------|-----------------|

### Electrical data

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 測量工作電壓 Ue | 1-4. 開關位置: 250 V AC                     |
| 連續電流      | 1-4. 開關位置: 6 A                          |
| 開關功能, 機械  | 雙重斷路<br>電隔離<br>一個常開觸點和一個常閉觸點<br>二回路轉換觸點 |
| 開關頻率      | 1-4. 開關位置: 300/min                      |

### Environmental conditions

|      |            |
|------|------------|
| 環境溫度 | -5...85 °C |
| 防護等級 | IP67       |

### Functional safety

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 30.0 : 3 千萬電路循環 |
|-----------------------|---------------------|

### Material

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 外殼材質       | 鋁, 陽極化                  |
| 挺桿材料       | 1-4. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034) |
| 表面保護, 外殼材料 | 陽極化                     |
| 觸點材料       | 1-4. 開關位置: 純銀, 鍍金       |

### Mechanical data

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Number of switching positions | 4x 滾子 機械                  |
| 使用壽命, 機械                      | 1-4. 開關位置: 3 千萬次開關        |
| 凸輪至基準緣的距離                     | 1-4. 開關位置: 4.50...5.00 mm |
| 安裝                            | 垂直                        |
| 尺寸                            | 120 x 105 x 83 mm         |
| 挺桿形狀                          | 第 1 - 第 4 開關位置 : 滾子       |
| 挺桿距離, 第 1 開關位置                | 30 mm                     |
| 法蘭, 套管                        | 2x螺紋輸出端 M25               |
| 起步方向                          | 縱向、平行於旋接面                 |
| 起步速度                          | 1-4. 開關位置: 60 m/min       |
| 開關元件                          | 1-4. 開關位置: BSE 30.0       |
| 開關操作力                         | 1-4. 開關位置: 20 N           |

### Range/Distance

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 重複性    | 1-4. 開關位置: ±0.01 mm |
| 開關位置距離 | 16 mm               |

凸輪開關

BNS 819-D04-R16-100-10

訂購代碼: BNS00J9

**BALLUFF**

### Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

