
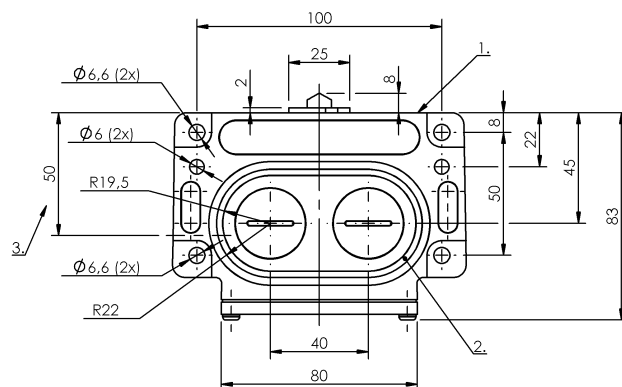


凸輪開關

BNS 819-D12-D12-100-10

訂購代碼: BNS00NL

BALLUFF

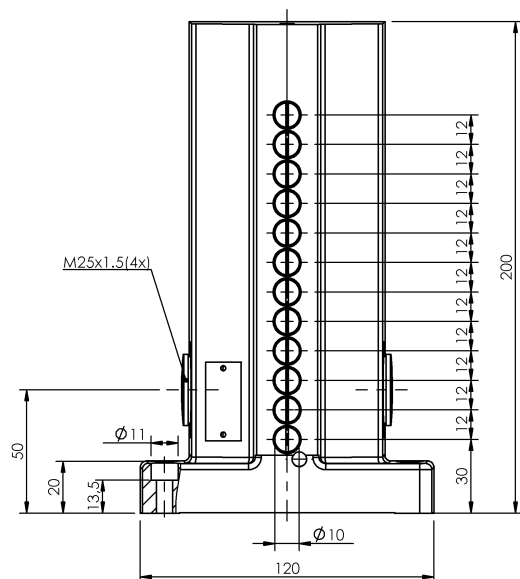

1) 參考沿, 2) 密封環, 3) 電纜通道



Basic features

DIN 開關	DIN 43697
作用原理	1-12. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

功能顯示	1-12. 開關位置: 無
------	---------------

Electrical connection

連接方式	1-12. 開關位置: 螺栓連接
------	------------------

Electrical data

測量工作電壓 Ue	1-12. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-12. 開關位置: 6 A
開關功能, 機械	電隔離 二回路轉換觸點 一個常開觸點和一個常閉觸點 雙重斷路
開關頻率	1-12. 開關位置: 300/min

Environmental conditions

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0 : 3 千萬電路循環
-----------------------	---------------------

Material

外殼材質	鋁, 陽極化
接桿材料	1-12. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-12. 開關位置: 純銀, 鍍金

Mechanical data

Number of switching positions	12x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-12. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-12. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
尺寸	120 x 200 x 83 mm
接桿形狀	第 1 - 第 12 開關位置 : 頂部
接桿距離, 第 1 開關位置	30 mm
法蘭, 套管	2x螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-12. 開關位置: 40 m/min
開關元件	1-12. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1-12. 開關位置: 20 N

Range/Distance

重複性	1-12. 開關位置: ±0.002 mm
開關位置距離	12 mm

凸輪開關

BNS 819-D12-D12-100-10

訂購代碼: BNS00NL

BALLUFF

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

