
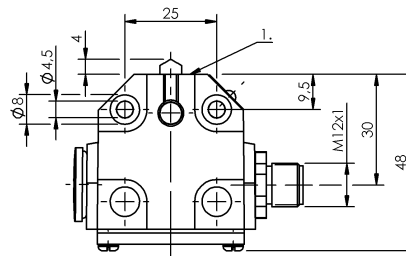


凸輪開關

BNS 819-B03-D08-40-11-S4R

訂購代碼: BNS01RR

BALLUFF

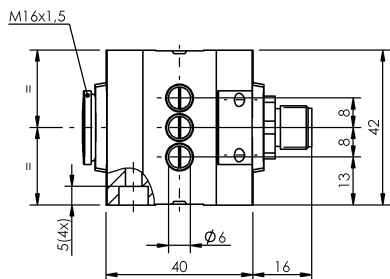

1) 參考沿



Basic features

作用原理	1-3. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE
附加特性	無安全引線接口

Display/Operation

功能顯示	1-3. 開關位置: 無
------	--------------

Electrical connection

接口	M12x1 法蘭插頭, 4 針, A 編碼
連接方式	1. 開關位置: 插接器

Electrical data

測量工作電壓 Ue	1-3. 開關位置: 25 V AC/60 V DC
連續電流	1-3. 開關位置: 4 A
開關功能, 機械	單極轉換觸點
開關頻率	1-3. 開關位置: 200/min

Environmental conditions

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 70.1 : 1 千萬電路循環
-----------------------	---------------------

Material

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-3. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-3. 開關位置: 純銀

Mechanical data

Number of switching positions	3x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-3. 開關位置: 1 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-3. 開關位置: 2.30...2.80 mm
安裝	垂直
挺桿形狀	第 1 - 第 3 開關位置 : 頂部
法蘭, 套管	無
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-3. 開關位置: 20 m/min
開關元件	1-3. 開關位置: BSE 70.1
開關操作力	1-3. 開關位置: 8 N

Range/Distance

重複性	1-3. 開關位置: ±0.02 mm
-----	---------------------


凸輪開關

BNS 819-B03-D08-40-11-S4R

訂購代碼: BNS01RR


BALLUFF

Connector Drawings



插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)



ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)