


BNS 819-B03-R08-40-13-S80R
訂購代碼: BNS01U5

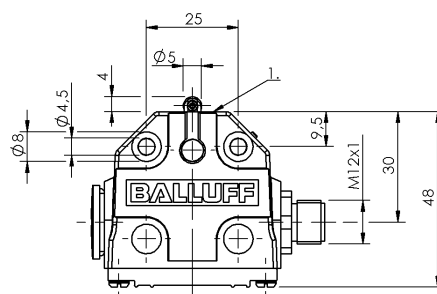

CE CCC UKCA

作用原理	1-3. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示 1-3. 開關位置: 無

接口	M12x1 法蘭插頭, 5 針
連接方式	1. 開關位置: 插接器

插頭, 訂購代碼	BKS-S 80-G-PU-05 (直頭) BKS-S 80-W-PU-05 (彎頭)
測量工作電壓 U_e	1-3. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-3. 開關位置: 0.1 A
開關功能, 機械	單極轉換觸點
開關頻率	1-3. 開關位置: 200/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67


B10d (EN ISO 13849-1) BSE 74.1 : 1 千萬電路循環

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-3. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-3. 開關位置: 金

Number of switching positions	3x 滾子 機械
使用壽命, 機械	1-3. 開關位置: 1 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-3. 開關位置: 2.30...2.80 mm
安裝	垂直
尺寸	40 x 42 x 48 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 3 開關位置 : 滾子
挺桿距離, 第 1 開關位置	13 mm
法蘭, 套管	無
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-3. 開關位置: 60 m/min
開關元件	1-3. 開關位置: BSE 74.1
開關操作力	1-3. 開關位置: 8 N

重複性	1-3. 開關位置: ± 0.05 mm
開關位置距離	8 mm

Connector Drawings



插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)

