
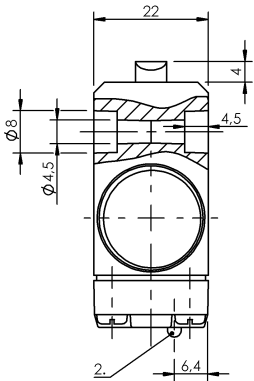


凸輪開關

BNS 819-100-D-12-FC

訂購代碼: BNS04UL

BALLUFF

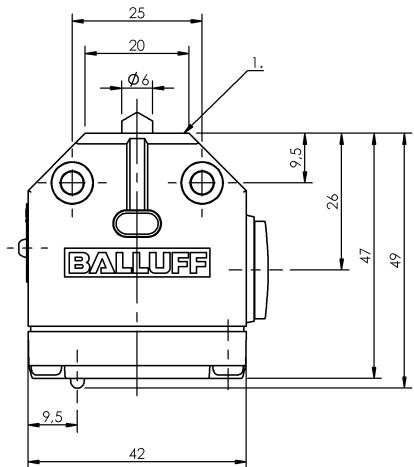

1) 參考沿, 2) 功能顯示 FC



Basic features

作用原理  
規格  
認證

1. 開關位置: 機械  
突動觸點  
CE  
UKCA  
CCC  
WEEE

Display/Operation

功能顯示

1. 開關位置: FC - 6 - 24 V

Electrical connection

連接方式

1. 開關位置: 焊接

Electrical data

測量工作電壓 Ue  
連續電流  
開關功能, 機械  
開關頻率

1. 開關位置: 250 V AC  
1. 開關位置: 0.1 A  
單極轉換觸點  
1. 開關位置: 200/min

Environmental conditions

環境溫度  
防護等級

-5...85 °C  
IP67

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)

BSE 73.1 : 1 千萬電路循環

Material

外殼材質  
挺桿材料  
表面保護, 外殼材料  
觸點材料

鋁, 陽極化  
1. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)  
陽極化  
1. 開關位置: 金

Mechanical data

Number of switching positions  
使用壽命, 機械  
凸輪至基準緣的距離  
安裝  
挺桿形狀  
法蘭, 套管  
起步方向  
起步速度  
開關元件  
開關操作力

頂部 機械  
1. 開關位置: 1 千萬次開關  
1. 開關位置: 2.30...2.80 mm  
任意  
第 1 開關位置: 頂部  
第 1 開關位置: 頂部  
無  
縱向或與旋接面垂直  
1. 開關位置: 20 m/min  
1. 開關位置: BSE 73.1  
1. 開關位置: 8 N

Range/Distance

重複性

1. 開關位置: ±0.02 mm

凸輪開關  
BNS 819-100-D-12-FC  
訂購代碼: BNS04UL



Wiring Diagrams (Schematic)

