


電感式感測器
BES M08MG1-PSC20A-S04G-W
訂購代碼: BES03YP

BALLUFF

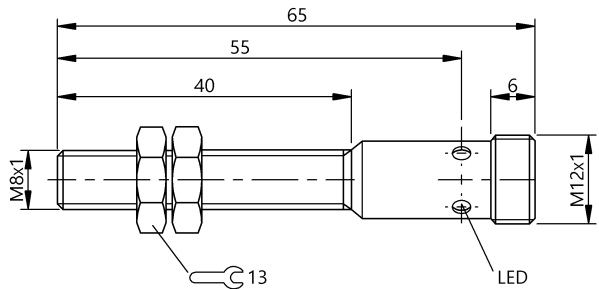

Basic features

品牌	因素 1
基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE cULus WEEE
附加特性	因素 1 耐焊接

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 3 針, A 編碼
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

Electrical data

在 U_e 下的最大負荷電容	1 μ F
就緒延遲 t_v , 最大	15 ms
工作電壓 U_b	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	1000 Hz
最大剩餘電流 I_r	500 μ A
最大空載電流 I_o , 未衰減	15 mA
最大空載電流 I_o , 衰減	15 mA
最大餘波 (U_e 的 %)	10 %
最小工作電流 I_m	0 mA
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	100 mA
測量短路電流	100 A
磁場強度, 干擾磁場	100 kA/m
電壓下降, 靜態, 最大	2.5 V
額定絕緣電壓 U_i	60 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g_n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
倉儲溫度	-40...85 °C
受污程度	3
抗磁場干擾	抗磁場 (AC/DC)
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	1010 a
--------------	--------

電感式感測器

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

訂購代碼: BES03YP

BALLUFF

Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

Material

外殼材質 黃銅, 塗層, PTFE

感應面材質 LCP

Mechanical data

固定長度 40.00 mm

安裝 安裝時可與邊緣齊平

尺寸 Ø 8 x 65 mm

擰緊力矩 3 Nm

結構尺寸 M8x1

Remarks

在排除了過載後, 感測器將重新生效。

規定了可達到的最大開關頻率 (不符合 IEC 60947-5-2)

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

