


LF (125 kHz)
BIS L-244-03/L
訂購代碼: BIS00KJ

BALLUFF



1) 感應面

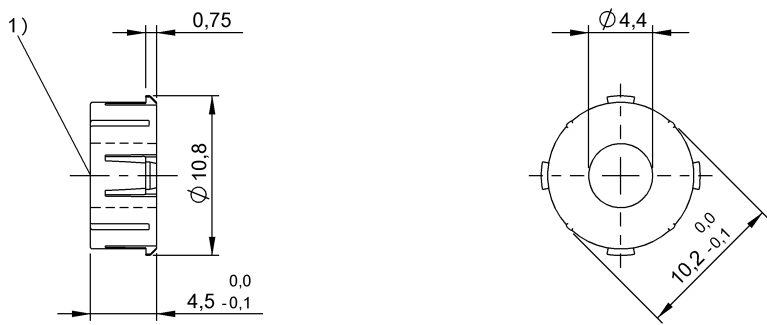

Basic features

EN 55011	組別 1, 等級 A
EN 55022	群組 1, 等級 B
功能原理	數據載體
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA WEEE

Electrical data

數據保存時間 / 年	無限
讀取循環	無限
讀取時間	40 位元 : 0.235 s

Remarks

使用條件參見相應的讀寫頭。
在額定條件下，數值不得另行規定。
只能配合合適的讀寫頭使用。
不允許受到衝擊作用。
時間規定包括數據檢查。

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-30...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	-30...70 °C
防護等級	IP67

Material

外殼材質	PEEK, GF30, 含 EP 灌封膠
------	----------------------

Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區) 在金屬上 鋼製齊平
尺寸	Ø 10.2 x 4.5 mm
應用重量	0.50 g