LF（70/455 kHz）

BIS C-302-PU1-10
訂購代碼: BIS00P9

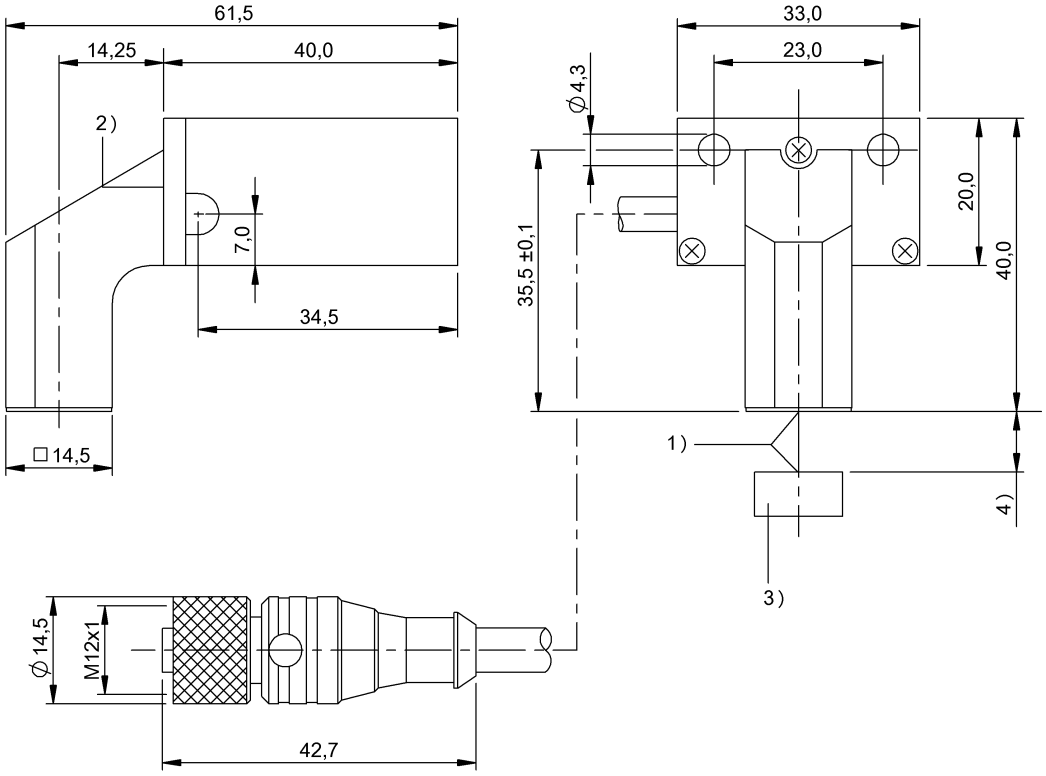

1）感應面, 2）支承面, 3）數據載體, 4）讀取區域

Basic features

EN 55011	組別 1，等級 A
功能原理	讀寫頭
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA cULus WEEE

Electrical connection

導線長度 L	10 m, 拖鏈相配
接口	M12x1-插口
連接方式	10.00 m, PU
電纜直徑 D	5.40 mm
電纜，最小彎曲半徑，固定鋪設	5 x D
電纜，最小彎曲半徑，彈性鋪設	10 x D
電纜，最小彎曲圓弧	2 百萬

Environmental conditions

EN 60068-2-27，衝擊	是
EN 60068-2-32，自由落體	是
EN 60068-2-6，振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP67
電纜溫度，固定鋪設	-50...80 °C
電纜溫度，拖鏈	-25...60 °C

Material

外層材料	PU
外殼材質	鋁, PA 6.6

LF（70/455 kHz）

BIS C-302-PU1-10
訂購代碼: BIS00P9

Mechanical data

安裝	無金屬（緩衝區） 在金屬上 鋼製齊平
尺寸	40 x 33 x 61.5 mm
應用重量	270.00 g

Remarks

在額定條件下，數值不得另行規定。
只能配合轉換器 BIS C-901 或 BIS C-6xx 使用
注意：當導線長度為 10 m 時，讀寫距離將縮短 10 %

Help Views

BIS C-302-__

passende Datenträger Appropriate data carriers		BIS C-100-05/A bündig / flush	BIS C-103-05/A bündig / flush	BIS C-105-05/A bündig / flush	BIS C-121-04/L bündig / flush	BIS C-121-04/L-SA1 bündig / flush	BIS C-122-04/L bündig / flush	BIS C-130-05/L bündig / flush	BIS C-130-05/L nicht bündig / non-flush	BIS C-130-05/L-SA1 nicht bündig / non-flush	BIS C-191-__/L nicht bündig / non-flush			
statischer Betrieb **Static mode**														
Schreibabstand in mm Write distance in mm		0-4	0-3	0-3	0-1,5	0-0,7	0-2	0-3,5	0-4	0-4	0-3			
Leseabstand in mm Read distance in mm		0-4	0-3	0-3	0-1,5	0-0,7	0-2	0-3,5	0-4	0-4	0-3			
Versatz in mm	0,7					±1								
bei Abstand von	1	±3	±3	±3	±1,5		±2	±3	±5	±5	±4			
	2													
Offset in mm	3	±2	±1,5	±1,5				±2	±3	±3	±2			
at distance	4													
	5													
	6													
	7													
	10													
	15													
	20													
	35													
	42													
	60													