


HF (13.56 MHz)
 BIS M-370-000-A02
 訂購代碼: BIS00WN

BALLUFF



1) 感應面, 2) 緩衝區, 3) 緩衝區, 環繞

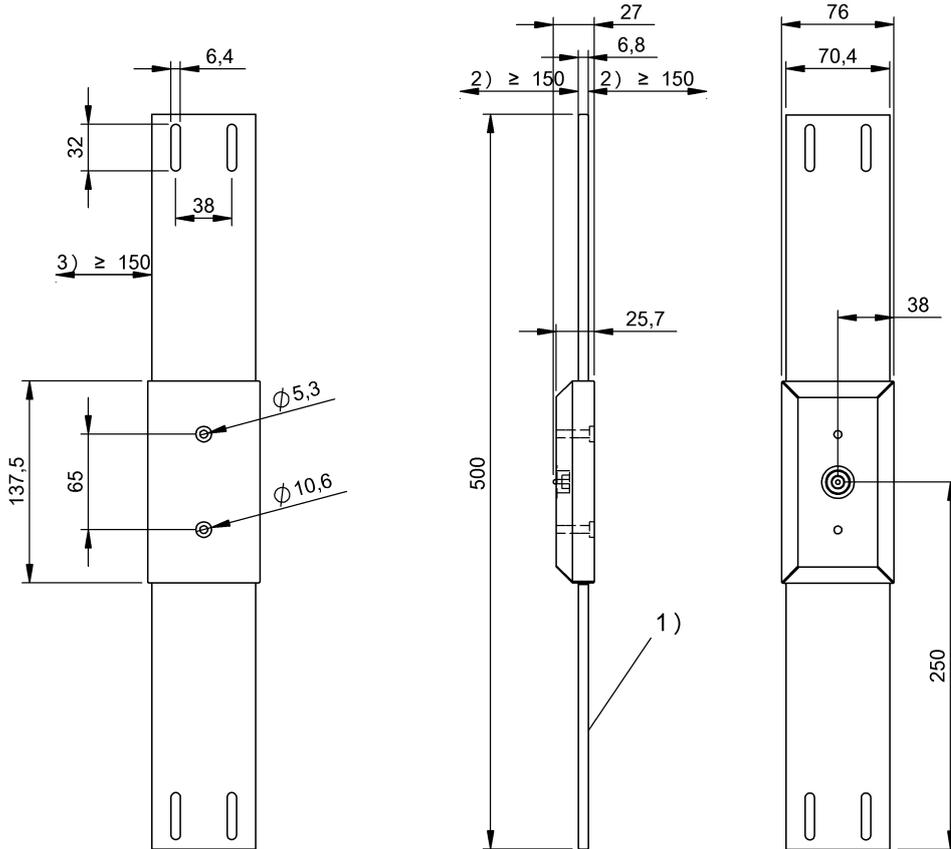

Basic features

功能原理	天線
天線形狀	圓形
認證	CE WEEE

Electrical connection

接口	RCA
----	-----

Electrical data

天線增益	-37.8 dBi
天線阻抗	50 Ohm
工作頻率	13.56 MHz

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...70 °C
受污程度	2
持續衝擊作用	是
最大高度位置	2000 m
環境溫度	-20...50 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %, 不凝結
防護等級	IP65

Functional Characteristics

支援的數據載體類型	DIN ISO 14443 DIN ISO 15693
-----------	--------------------------------

Material

外殼材質	PA
------	----

HF (13.56 MHz)
BIS M-370-000-A02
訂購代碼: BIS00WN

BALLUFF

Mechanical data

安裝

無金屬 (緩衝區)

尺寸

500 x 27 x 76 mm

應用重量

740.00 g

Remarks

在額定條件下，數值不得另行規定。
只能配合 BIS M-62 個使用。