



凸輪開關
BNS 819-D04-E12-100-14-DH
訂購代碼: BNS00HF

BALLUFF

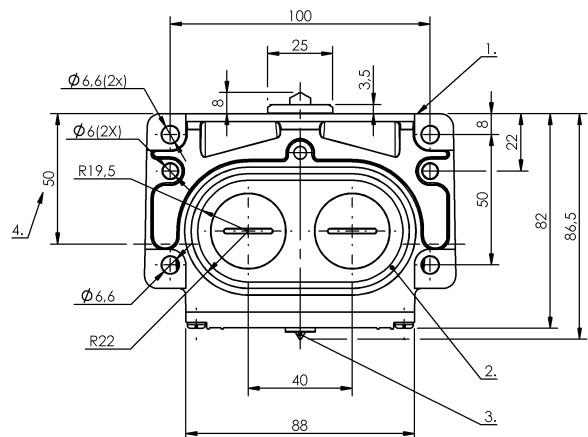

1) 參考沿, 2) 密封環, 3) 功能顯示 FD/FE/LL, 4) 電纜通道, 5) 抗結晶挺桿

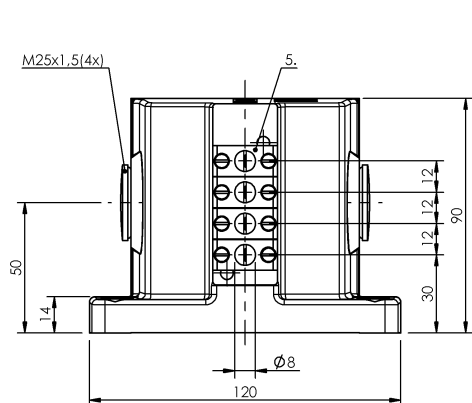

Basic features

DIN 開關	DIN 43697
作用原理	1-4. 開關位置: 機械感應式
基本標準	IEC 60947-5-2
規格	機械感應式
認證	CE UKCA WEEE

Display/Operation

功能顯示	1-4. 開關位置: 光纖
------	---------------

Electrical connection

連接方式	1-4. 開關位置: 螺栓連接
------	-----------------

Electrical data

測量工作電壓 Ue	1-4. 開關位置: 24 V DC
-----------	--------------------

Environmental conditions

環境溫度	-5...70 °C
防護等級	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	BES 516-110 D : 695 a
--------------	-----------------------

Material

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-4. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化

Mechanical data

Number of switching positions	4x E 頂部 機械感應式
凸輪至基準緣的距離	1-4. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
挺桿形狀	第 1 - 第 4 開關位置 : E-頂部
法蘭, 套管	2x螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-4. 開關位置: 30 m/min
開關元件	1-4. 開關位置: BES 516-110 D

凸輪開關

BNS 819-D04-E12-100-14-DH

訂購代碼: BNS00HF

BALLUFF

Wiring Diagrams (Schematic)

DH

