


訂購代碼: BNS00KL

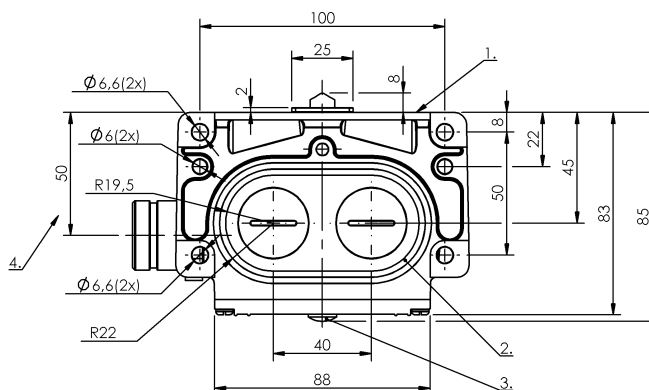

CE CCC UKCA

Number of switching positions	6x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-6. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-6. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
尺寸	120 x 120 x 85 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 6 開關位置 : 頂部
挺桿距離, 第 1 開關位置	30 mm
法蘭, 套管	2x螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-6. 開關位置: 40 m/min
開關元件	1-6. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1-6. 開關位置: 20 N

凸輪開關
BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90L
訂購代碼: BNS00KL


Range/Distance

BALLUFF

重複性
開關位置距離

1-6. 開關位置: ± 0.002 mm
12 mm

Connector Drawings



插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)

