


訂購代碼: BNS00KM

Technical drawing of the M25x1.5(3x) nut and washer assembly. The drawing shows a side view of the assembly with dimensions: total height 120, washer thickness 12, nut height 12, and total width 120. The nut is M25x1.5(3x) and the washer is 1 1/8 inch thick. The drawing also shows a top view with a central hole of diameter 10.

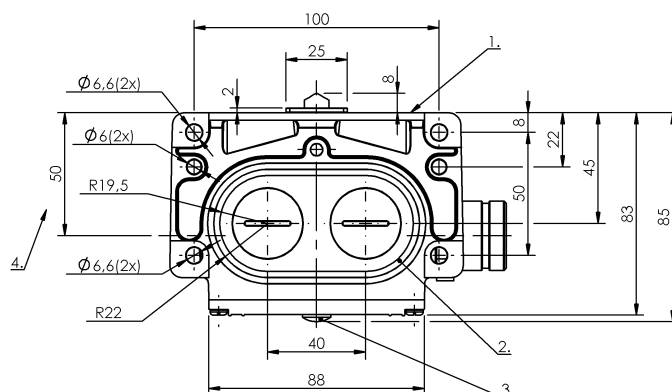

CE CCC UKCA

Number of switching positions	6x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-6. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-6. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
挺桿形狀	第 1 - 第 6 開關位置 : 頂部
挺桿距離, 第 1 開關位置	30 mm
法蘭, 套管	2x 螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-6. 開關位置: 40 m/min
開關元件	1-6. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1-6. 開關位置: 20 N

凸輪開關
BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90R
訂購代碼: BNS00KM


Range/Distance

BALLUFF

重複性
開關位置距離

1-6. 開關位置: ± 0.002 mm
12 mm

Connector Drawings



插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)

