


訂購代碼: BNS00TK

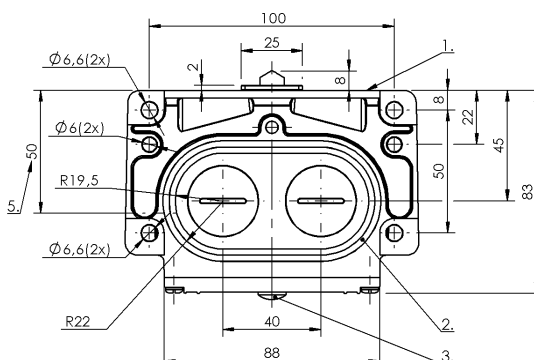

CE CCC UKCA

DIN 開關	DIN 43697
作用原理	1-3. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	安全性 DIN EN 60204-1
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示

1. 開關位置: 無

2-3. 開關位置: FD - 6 - 60 V

連接方式 1-3. 開關位置: 螺栓連接

測量工作電壓 U_e	1-3. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-3. 開關位置: 6 A
開關頻率	1. 開關位置: 160/min 2-3. 開關位置: 300/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0 : 3 千萬電路循環
BSE 85 : 1 百萬電路循環

外觀材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-3. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外觀材料	陽極化
觸點材料	1. 開關位置: 純銀 2-3. 開關位置: 純銀, 鍍金

Number of switching positions	3x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1. 開關位置: 1 百萬次開關 2-3. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-3. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
尺寸	120 x 80 x 83 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 3 開關位置 : 頂部
挺桿距離, 第 1 開關位置	30 mm
法蘭, 套管	2x螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-3. 開關位置: 40 m/min
開關元件	1. 開關位置: BSE 85 2-3. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1. 開關位置: 30 N 2-3. 開關位置: 20 N

凸輪開關
BNS 813-D03-D12-100-20-01-FD
訂購代碼: BNS00TK

Range/Distance

BALLUFF

重複性

- 1. 開關位置: ±0.02 mm
- 2-3. 開關位置: ±0.002 mm

開關位置距離

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

