


訂購代碼: BNS01YA

Technical drawing of the front view of the 5800 series door handle. The drawing shows a vertical handle with a cylindrical grip and a rectangular base. Dimensions include a total height of 58mm, a base height of 13mm, and a base width of 46mm. The handle is labeled M16x1.5(2x) and 5(4X). A detail view of the base shows a 6mm diameter hole.

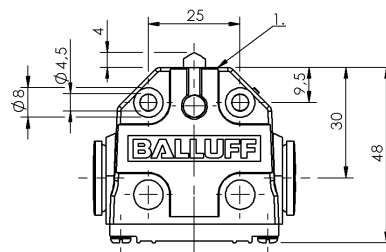

CE CCC UKCA

作用原理	1-5. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示 1-5. 開關位置: 無

連接方式 1-5. 開關位置: 螺栓連接

測量工作電壓 U_e	1-5. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-5. 開關位置: 5 A
開關功能, 機械	單極轉換觸點
開關頻率	1-5. 開關位置: 200/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70.1 : 1 千萬電路循環

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-5. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-5. 開關位置: 純銀

Number of switching positions	5x 頂部 機械
使用壽命, 機械	1-5. 開關位置: 1 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-5. 開關位置: 2.30...2.80 mm
安裝	垂直
尺寸	40 x 58 x 48 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 5 開關位置 : 頂部
挺桿距離, 第 1 開關位置	13 mm
法蘭, 套管	無
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-5. 開關位置: 20 m/min
開關元件	1-5. 開關位置: BSE 70.1
開關操作力	1-5. 開關位置: 8 N

重複性	1-5. 開關位置: ± 0.02 mm
開關位置距離	8 mm

凸輪開關

BNS 819-B05-D08-40-11

訂購代碼: BNS01YA

BALLUFF

Wiring Diagrams (Schematic)

