
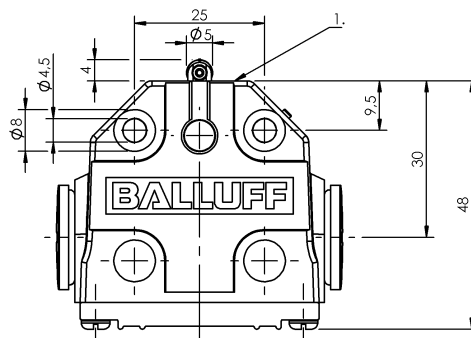


訂購代碼: BNS0578

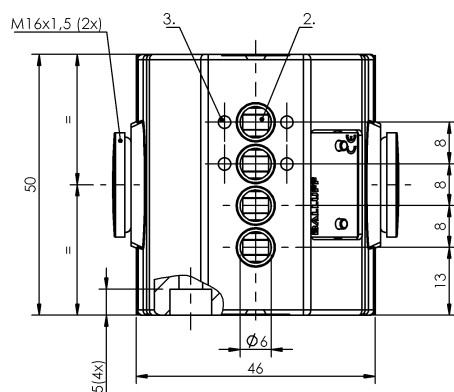

CE CCC UKCA

作用原理	1-4. 開關位置：機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	配備強制斷開功能
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示 1-4. 開關位置: 無

連接方式 1-4. 開關位置: 焊接

測量工作電壓 Ue	1-4. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-4. 開關位置: 5 A
開關頻率	1-4. 開關位置: 200/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 86 : 10 千萬電路循環
BSE 69.1 : 1 千萬電路循環

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-4. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-4. 開關位置: 純銀

Number of switching positions	4x 滾子 機械
使用壽命, 機械	1-4. 開關位置: 1 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-4. 開關位置: 2.50...2.80 mm
安裝	垂直
挺桿形狀	第 1 - 第 4 開關位置 : 滾子
法蘭, 套管	無
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-4. 開關位置: 60 m/min
開關元件	1-2. 開關位置: BSE 86 3-4. 開關位置: BSE 69.1
開關操作力	1-4. 開關位置: 8 N



重複性 1-4. 開關位置: ± 0.05 mm

凸輪開關
BNS 813-B04-R08-40-60-02
訂購代碼: BNS0578



Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 69.1



BSE 86

