


光電感測器
BOS 6K-UI-RH11-02
訂購代碼: BOS02CM

BALLUFF



1) 輸出功能, 2) 工作電壓, 3) Sn, 光 / 暗, 4) 光學軸, 接收器, 5) 光學軸, 發射器

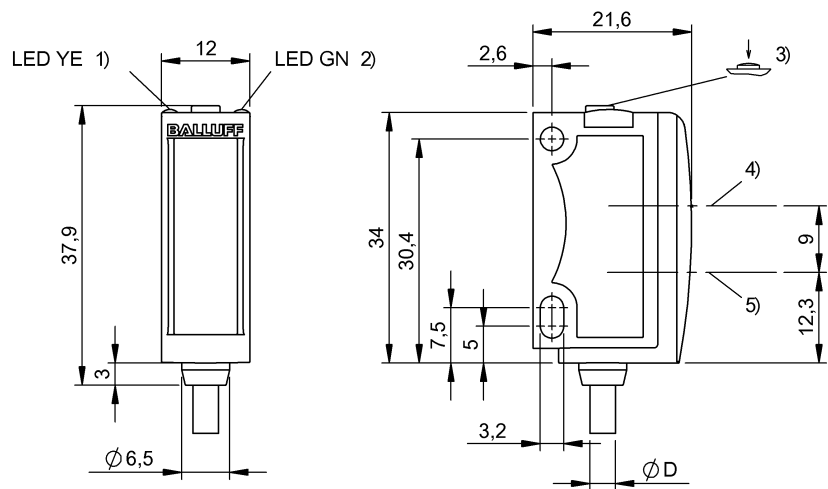

Basic features

功能原理	光電感測器
型號系列	6K
基本標準	IEC 60947-5-2
形狀	六面體 90° 接口
認證	CE UKCA cULus WEEE Ecolab
運行方式	SIO 模式 IO-Link 模式

Electrical data

在 U_e 下的最大空載電流	30 mA
工作電壓 U_b	10 - 30 VDC
接通延時 t_{on} , 最大值	0.5 ms
換接頻率	1000 Hz
最大餘波 (U_e 的 %)	10 %
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	100 mA
輸入功能	鍵盤鎖接通 / 關閉 與按鍵功能相同
關閉延時 t_{off} , 最大	0.5 ms
防護等級	II

Display/Operation

調節器	鍵
顯示	LED 綠色: 工作電壓 LED 黃色: 輸出激活

Electrical connection

反極性保護	是
導線數量	4
導線橫切面	0.14 mm ²
導線長度 L	2 m
接口	電纜, 2 m, PVC
短路保護	是
電纜直徑 D	3.5 mm

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms, 3x6
EN 60068-2-6, 振動	10 - 55 Hz, 振幅 0.5 mm, 30 分鐘共 3 次
倉儲溫度	-20...80 °C
環境溫度	-20...60 °C
防護等級	IP67, IP69

Functional safety

MTTF (40 °C)	402 a
--------------	-------

光電感測器

BOS 6K-UI-RH11-02

訂購代碼: BOS02CM

BALLUFF

IO-Link

IO-Link 功能類別	0x800C Transducer Disable 0x8011 Multi Teach Two Value 0x8012 Multi Teach Dynamic 0x8101 Locator
IO-Link 設定檔 IDs	0x000E SSP 2.7 0x4000 Identification and Diagnosis

Interface

介面	IO-Link-Device 1.1.3
波特率	COM2 (38.4 kBaud)
開關輸出端	PNP/NPN/IO-Link 常開觸點 / 常 閉觸點 (NO/NC)

Material

外層材料	PVC
外殼材質	ABS
感應面材質	PMMA

Remarks

在排除了過載後，感測器將重新生效。

基準物（測量板）：灰卡，100 x 100，90 % 漫反射，軸向接近。

僅適用於符合 NFPA 79 的應用（供電電壓最高為 600 伏的機器）。對設備進行連接時，應使用具有相應特性的 R/C (CYJV2) 電纜。

更多資訊：參見操作手冊。

附件單獨訂購。

不得用尖銳的工具操縱按鍵。

如作為 UL 產品使用，則環境溫度 Ta 最高不得超過 50°C 這一數值。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Mechanical data

固定件	螺栓 M3
尺寸	12 x 34 x 21.6 mm


Optical features

光學特點	背景隱藏
光學開關功能	亮通 / 暗通
光斑大小	27 x 27 mm 400 mm 時
光線類型	LED 紅光
功能原理，光學	擴散反射型光電感測器，三角測量
軸長度	632 nm
輻射特性	發散

Range/Distance

作用範圍	3 - 400 mm
最大距離偏差 18 % (Sr 的 %)	3 %
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	2 %
額定開關距離 Sn	400 mm

Wiring Diagrams (Schematic)



Opto Symbols

