

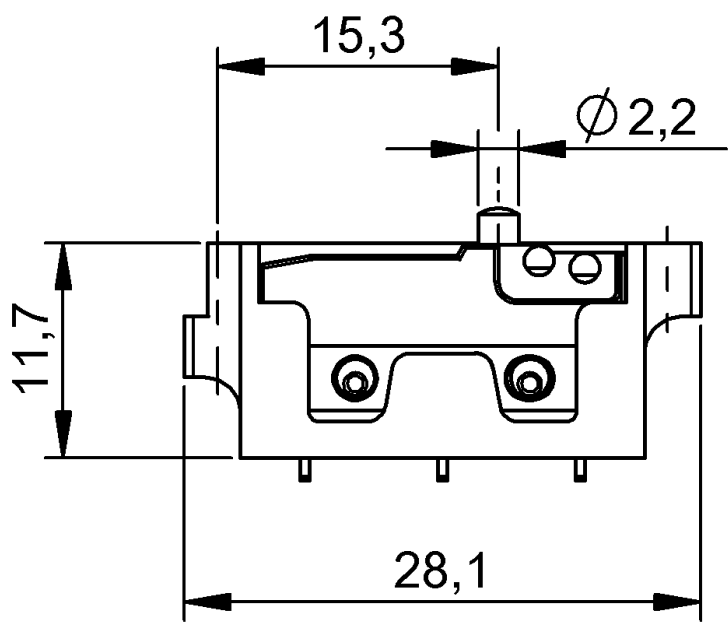


凸輪開關
BSE 69.1-RK
訂購代碼: BSE000F

BALLUFF

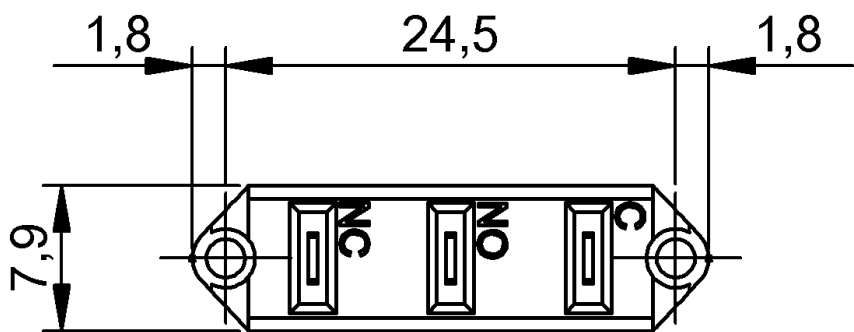

Basic features

回跳時間, 最大 1.50 ms

認證

開關時間

CE
UKCA
CCC
WEEE
10 ms

凸輪開關
BSE 69.1-RK
訂購代碼: BSE000F

Electrical connection

觸點系統	二回路轉換觸點 一個常開觸點和一個常閉觸點 電隔離
連接方式	1. 開關位置: 焊接

Electrical data

250 V AC 40 - 60Hz 時的開關能力	2 A cos ϕ = 0.8
切換時間, 最大	10 ms
最大過渡電阻, 注意事項	新狀態
最小機械使用壽命	1 千萬次開關
最小負荷, 24 V DC	20 mA
觸點佈置	NC : C+NC NO : C+NO
連續電流	1. 開關位置: 5.0 A
過度電阻, 最大	240 mOhm
開關促動力, 最大	1.55 N
開關原理	跳轉開關
額定電壓	250 VAC

BALLUFF

Environmental conditions

環境溫度	-5...85 °C
------	------------

Material

外殼材質	熱塑性塑膠, GF
蓋罩材料	熱塑性塑膠
觸點材料	純銀, 鍍金
觸點材料	1. 開關位置: 純銀, 鍍金