凸輪開關

BSE 79-RK
訂購代碼: BSE000R

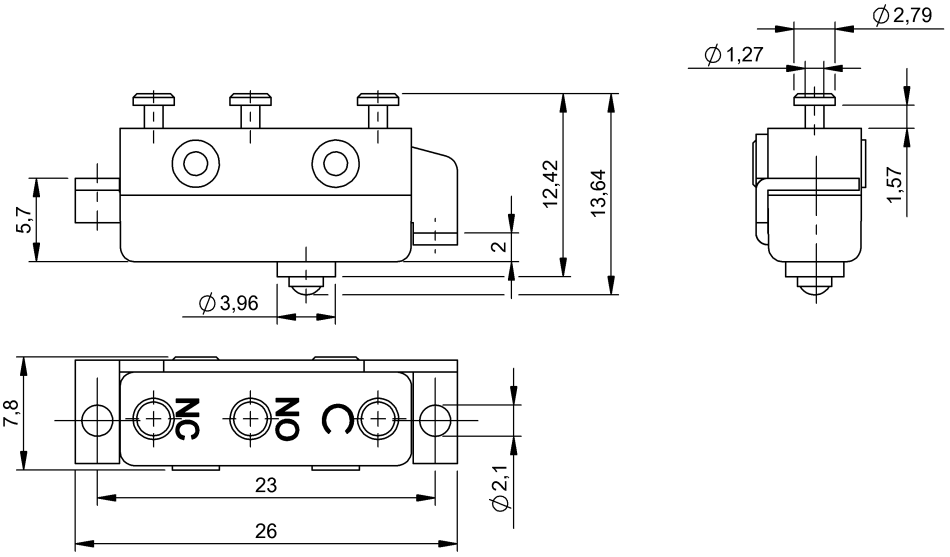

Basic features

用於型號系列的插件	EGT 100 EGT 99 RGT 40 RGT 46
認證	CE UKCA CCC WEEE
附加特性	耐高溫

Electrical connection

觸點系統	單極轉換觸點
連接方式	1. 開關位置: 焊接

Electrical data

最小機械使用壽命	1 千萬次開關
測量工作電壓 Ue AC	250 V
測量工作電壓 Ue DC	125 V
測量工作電流 Ie	0.3 A
測量工作電流 Ie AC	5 A
測量連續電流	5.0 A
觸點佈置	NC：C+NC NO：C+NO
開關促動力，最大	1.39 N
開關原理	跳轉開關
額定電壓	250 VAC/125 VDC

Environmental conditions

最大環境溫度	125 °C 或 204°C 維持 100 小時
環境溫度	-55...125 °C

Material

外殼材質	熱固塑膠，耐高溫
觸點材料	銀
觸點材料	1. 開關位置: 銀

Mechanical data

接口橫切面	0.75 mm²
開關促動力，最小	0.83 N

Remarks

環境溫度最大值：180 °C 10h / 天

凸輪開關

BSE 79-RK
訂購代碼: BSE000R

Wiring Diagrams (Schematic)