

KombiSIGN 40 – 信號塔燈

產品優勢

KombiSIGN 40 結合快速安裝、優越可視性以及極強的靈活性，不論是安裝還是預定流程，都可以節約您的時間與金錢。

- 直觀連接以及設計，節約 50%安裝時間
- 最大程度靈活性
- TwinLIGHT 和 TwinFLASH 兩種發光方式可選
- ClassicLOOK 和 DesignLOOK 適應所有的機器外觀
- OmniVIEW 確保無盲點，全方位可視
- 預組裝標準型號可選，一個物料號即可獲得一整套信號塔燈

典型應用

- 應用於機器以及設備
- 自動化系統
- 裝配線，例如汽車行業

安裝選擇

- 平面安裝
- 管式安裝
- 單孔安裝
- 使用配件可以進行額外的安裝選擇

特徵

- 單一元件帶多色，提供最多 7 個顏色
- IP66/69K 防護等級，防塵防水
- 穩定可靠，最高音量 95dB
- IO-Link 技術可選



TwinLIGHT

TwinFLASH



如何安裝您的 KombiSIGN 40 信號塔燈？

□ 第一步
選擇您需要的聲光
模組

經典 LOOK



- 聲信號模組
- 8 種音調喇叭
 - 2 種音調喇叭
- 光信號模組
- 雙光
 - 雙光
 - 多色 LED 常亮模組

□ 第二步
請選擇合適的終端
模組以及適合的安
裝方式



□ 第三步
或選擇合適的支架，
可以安裝在終端模
塊與安裝適配器中



□ 第四步
如有需要，選擇合
適的加高管



□ 第五步
如有需要，選擇合適
的支架和連接盒



設計 LOOK



KombiSIGN 40 – 模組化信號塔燈

可以選擇我們的預組裝信號燈，通過一個訂貨號，即可獲得最佳配置。



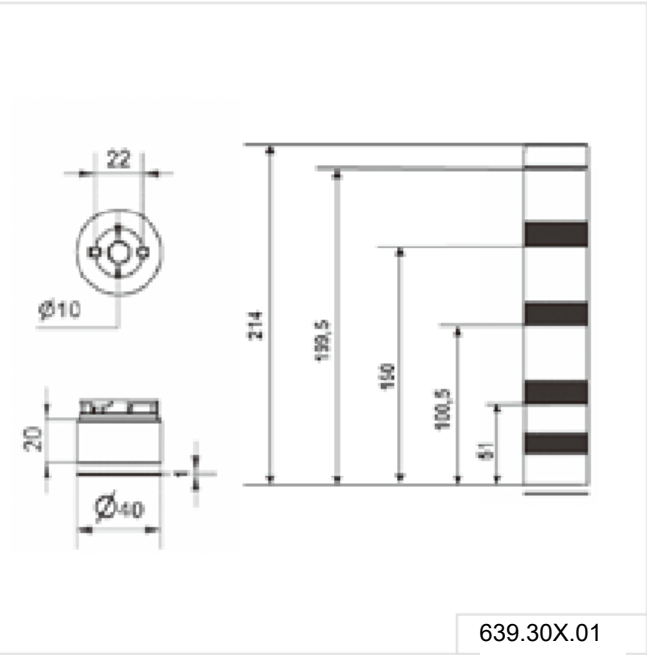
KombiSIGN 40 信號塔燈
經典 LOOK



KombiSIGN 40 信號塔燈
設計 LOOK

技術參數與訂貨規格：		
預組裝信號塔燈	經典 LOOK	設計 LOOK
尺寸（直徑 x 高度）：	40 公釐 x 214 公釐	
電壓：	24 V 交流/直流	
TwinLIGHT 綠/黃/紅	639 300 01	639 301 01
產品組成：	 634 110 75 + 634 310 75 + 634 210 75 + 630 800 75 + 630 810 00	 634 130 75 + 634 330 75 + 634 230 75 + 630 700 75 + 630 710 00

配件：		
隱蔽式電纜介面支架	經典 LOOK	設計 LOOK
	960 630 01	960 630 05

技術圖紙：	
 639.30X.01	



KombiSIGN 40 – 光信號模組


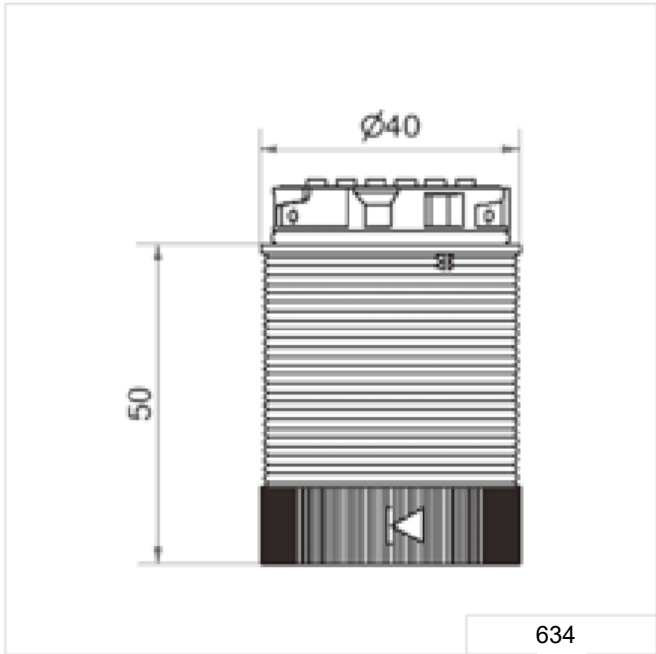


KombiSIGN 40 信號塔燈
經典 LOOK



KombiSIGN 40 信號塔燈
設計 LOOK

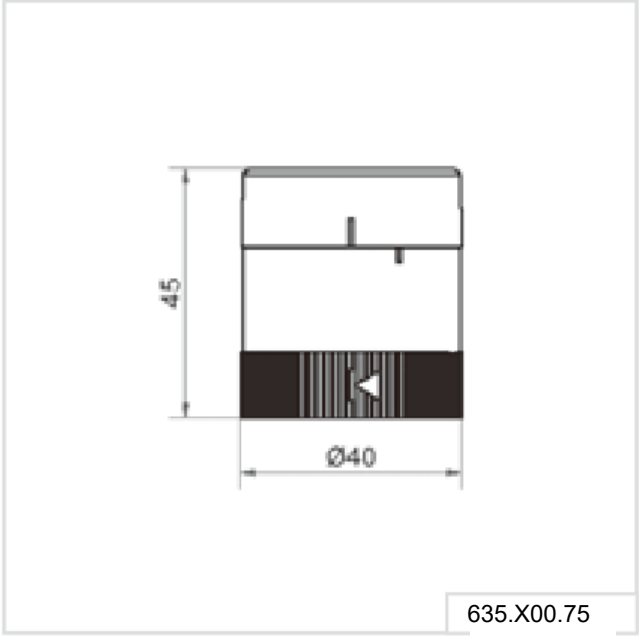
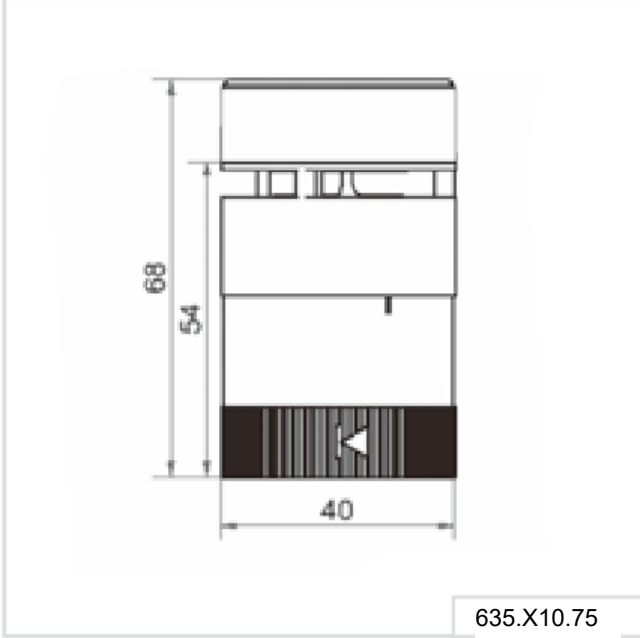
 技術參數與訂貨規格：					
預組裝信號塔燈		經典 LOOK		設計 LOOK	
尺寸（直徑 x 高度）：		40 公釐 x 58.6 公釐			
燈殼：		PC，透明			
使用壽命：		50,000 小時			
雙光					
發光效果：		LED 常亮或閃爍，可通過撥碼開關調節			
電壓：		24 V 交流/直流			
功耗：		< 50 mA			
紅	634 110 75			634 130 75	
綠	634 210 75			634 230 75	
黃	634 310 75			634 330 75	
白	634 430 75			634 430 75	
藍	634 510 75			634 530 75	
雙閃					
發光效果：		DIP 設置：LED 爆閃、LED EVS			
電壓：		24 伏直流			
功耗：		< 65 毫安			
紅	634 120 55			634 140 55	
綠	634 220 55			634 240 55	
黃	634 320 55			634 340 55	
白	634 440 55			634 440 55	
藍	634 520 55			634 540 55	
多色燈					
發光效果：		LED 常亮			
顏色：		紅，黃，綠，藍，白，紫，青綠			
電壓：		24 伏直流			
功耗：		< 100 毫安			
訂貨號：		634 450 55		634 450 55	
 技術圖紙：					



KombiSIGN 40 – 聲信號模組



i 技術參數與訂貨規格：			
	經典 LOOK		設計 LOOK
殼體：	電腦版		
使用壽命： 5,000 hrs			
2 音調通報器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 mm x 45 mm		
音效輸出：	85 分貝（A）		
音調種類：	持續音或脈衝音，通過滑動開關調節		
電壓：	24 V 交流/直流		
功耗：	< 80 mA		
訂貨號	635 800 75		635 700 75
4 音調通報器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 mm x 68 mm		
音效輸出：	67-95 dB（A），通過滑動開關調節		
音調種類：	4 音調可選，通過滑動開關調節		
電壓：	24 V 交流/直流		
功耗：	< 200 毫安		
訂貨號	635 820 75		635 720 75
8 音調通報器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 mm x 68 mm		
音效輸出：	89-95 dB（A），通過滑動開關調節		
音調種類：	8 音調可選，通過滑動開關調節		
電壓：	24 V 交流/直流		
功耗：	< 200 毫安		
訂貨號	635 810 75		635 710 75

尺規 技術圖紙：	
	635.X00.75
	635.X10.75

KombiSIGN 40 – 接線模組



KombiSIGN 40，設計 LOOK
單孔安裝配接器



KombiSIGN 40，經典外觀
平面安裝配接器



KombiSIGN 40，設計 LOOK
管式安裝適配器

i 技術參數與訂貨規格：			
	經典 LOOK		設計 LOOK
殼體：	電腦版		
接線終端			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 公釐 x 40 公釐		
電纜接頭：	電纜接頭最大直徑 9 mm		
連接方式：	快接模組，最大 1.5mm		
可達到層數：	最多 5 層		
電壓：	24 V 交流/直流		
訂貨號	630 800 75		630 700 75
IO Link 終端模組			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 公釐 x 58.6 公釐		
電纜接頭：	電纜接頭最大直徑 9mm		
連接方式：	快接模組，最大 0.75mm		
可達到層數：	最多 5 層		
電壓：	24 V IO-Link 連接埠		
功耗：	10 毫安		
訂貨號	631 800 55		631 400 55
平面安裝配接器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 毫米 x 30 毫米		
訂貨號	630 810 00		630 710 00
單孔安裝配接器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 公釐 x 54 公釐		
訂貨號	630 820 00		630 720 00
管式安裝適配器			
尺寸（直徑 x 高度）：	40 公釐 x 75 公釐		
訂貨號	630 830 00		630 730 00

技術圖紙：			
630.X00.75	630.X10.00	630.X20.00	
630.X30.00	631.X00.55		

630

630 X00 75

630 X10 00

630 X20 00

630 X30 00

IP66/69k 防護等級

+60° 攝氏度
-30°C